

# Myers


## Вызывная панель Myers D200

RUS




- Цветная CMOS камера
- Разрешение 600 ТВЛ
- Антивандальное исполнение
- Степень защиты IP 44
- Угловой кронштейн и защитный козырек
- ИК Подсветка
- Реле управления замком

### Схема монтажа

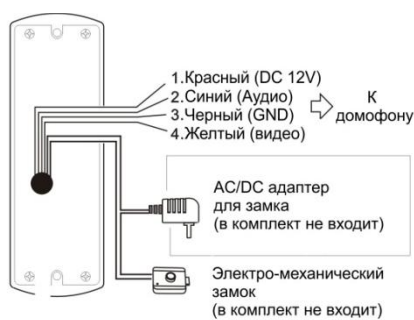

Угловой монтаж

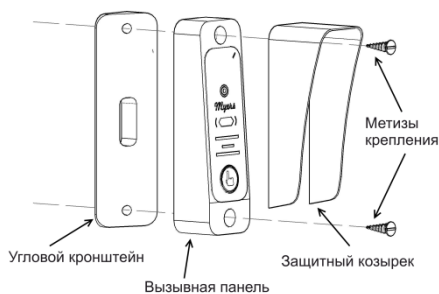

Накладной монтаж



Вызывная панель	
Модель	D-200
Версия	-
Цвет	Черный/Красный/Серебряный
Камера	
Сенсор	1/4" Pixel Plus
Разрешение	600 TVL
Режим День/Ночь	Auto
Светочувствительность, Lux	0.5
Система цветности	PAL/NTSC
Видео выход	1 Vpp, 75Ω
Объектив	
Фокусное расстояние, mm	3.7
Диафрагма, F	1.4
Угол обзора по горизонтали, °	70
Угол обзора по вертикали, °	43
Тип объектива	Сферический
ИК Подсветка	
Дальность, m	3
Количество светодиодов, шт.	5
Угол освещения, °	60
Длина волны, nm	850
Габариты	
Размер, mm	140x45x40
Вес, g	340
Общие	
Питание	DC 12V/0.2A (с домофона)
Реле	NO/NC
Материал корпуса	Металл
Материал кронштейна	Металл
Степень защиты IP	44
Температурный режим, °C	-40 ~ +60
Аксессуары	Угловой кронштейн, защитный козырек, монтажный набор.
Гарантия, лет	1



### Внимание!

- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом
- Избегайте установки устройства вблизи источников сильного электромагнитного излучения.
- Не устанавливайте устройство в местах воздействия прямых солнечных лучей, прямого попадания дождя, воздействия сверхвысоких температур, высокой влажности, высокого запыления и агрессивных химических веществ.
- Наиболее приемлимое место для установки устройства – на уровне глаз пользователя.
- При монтаже и демонтаже устройства убедитесь, что питание отключено.
- Производите монтаж устройства на расстоянии не менее 30см от силовых линий питания для избежания помех.
- Не допускайте попадания влаги, сторонних предметов, насекомых в корпус устройства..